

13-ZX6R(ZX636F) NASSERT-Evo/I SLIP-ON


政府認証適合マフラー

取り付け説明書

< 注意！ 作業前に必ずお読み下さい >

I. まず、パッケージの内容を下の写真でご確認ください。

- 取り付け作業に関しては、設備の整ったバイクショップ又は、パーツショップに作業依頼することをお勧めします。
- 取り付け作業者は、必ず取り付け説明の各項目 注意事項 部品構成を理解した上で、作業を進めてください。
- 作業をされたショップの作業者は、ノーマルパーツ及び説明書などは、必ずユーザーの方へお渡しください。

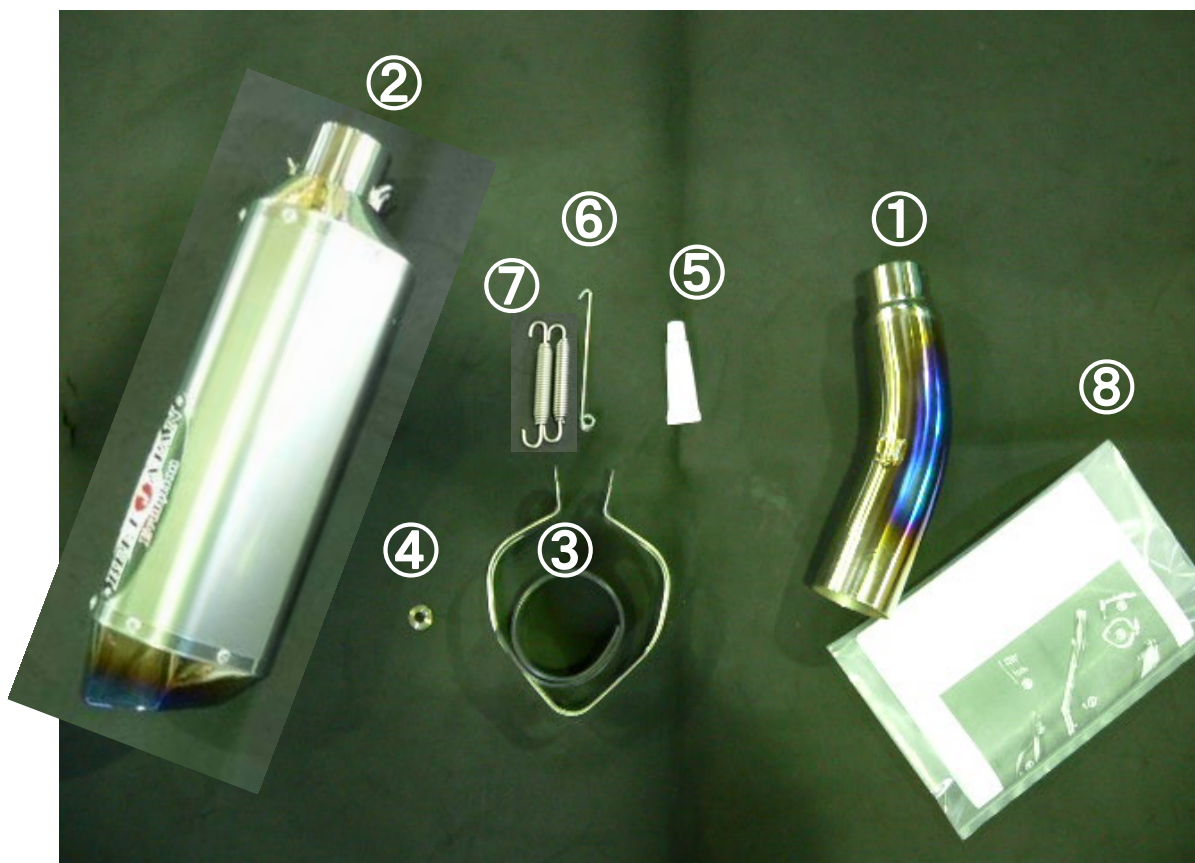


⑥ テールパイプ	⑥ スプリングツール
② NASSERT E v oサイレンサーL300	⑦ マフラーズプリング
③ サイレンサーバンド	⑧ 取り付け説明書
④ サイレンサーバンドはめ込みカラー	
⑤ 耐熱シリコン	

II. ナサートマフラーの取付け。 ※一部ノーマルパーツを使用します。

(1) ノーマルサイレンサーと排気デバイスコードを車体から取り外します。

シート下にある、排気デバイスのプーリーを写真のように固定してからボルトを緩めてプーリーごと車体から取り外します。

※ モーターに無理な力がかかると、破損の原因となりますので、必ずプーリーを固定してからモーターに負荷がかからない様にボルトを緩めてください。

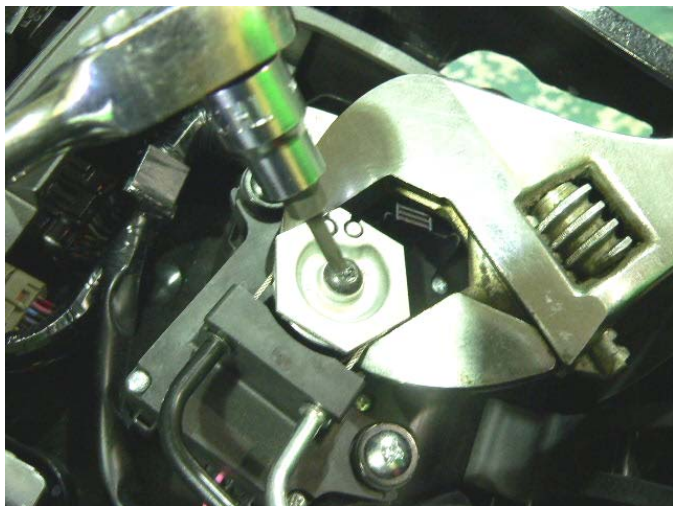

- (2) ノーマルマフラーチャンバーボックスにテールパイプを差し込みます。
※テールパイプガスケットはノーマルをそのまま使します！ガスケットの損傷が激しい場合や排気漏れする場合は、新品に取り換えてください。



- (3) テールパイプにサイレンサーを差し込み、スプリング引きしてノーマルボルト・ナットで、写真のように付属のサイレンサーバンド・バンドガスケット・はめ込みカラーを使って仮止めします。



Ⅲ. 本締め。

- (1) 各部分のボルトを本締めしてパーツクリーナーでマフラー全体を脱脂してからエンジンをかけて排気漏れがないか等、確認して終了です。

BEET

- ホームページアドレス <http://www.beet.co.jp/>
- メールアドレス
商品関連 sales@beet.co.jp
技術関連 support@beet.co.jp

製品に関するお問い合わせは、
〒591-8014 大阪府堺市北区八下北 3-53 (株) 日本ビート工業 までどうぞ。

Tel **072-257-7600** Fax **072-259-6600**

BEET JAPAN INDUSTRY CO., LTD.